



Munters ED 36-30-24 HE

Ventilatori di estrazione dell'aria

La serie Munters ED HE è molto efficiente dal punto di vista energetico, ventole della scatola di scarico robuste e affidabili, offrendo un'eccellente prestazioni in qualsiasi allevamento (polli da carne, ovaiole, suini, caseificio) e applicazione in serra.

Caratteristiche:

- Durata superiore con rivestimento Munters Protect, 3 anni garanzia contro la corrosione
- Bassa manutenzione
- Elevata capacità di flusso d'aria
- Soluzione efficiente dal punto di vista energetico
- Adatto per una ventilazione minima

La serie Munters ED HE comprende tre versioni, 24", 30" e 36", e combina un'elevata capacità di flusso d'aria con bassa energia consumi e manutenzione ridotta, permettendo all'agricoltore per ridurre i costi e aumentare la produttività. Il motore ad azionamento diretto migliora l'efficienza durante il funzionamento.


La serie Munters EDHE presenta l'alloggiamento, il cono di scarico integrato, l'elica a 3 pale e gli otturatori realizzati in Munters Protect per una maggiore resistenza e resistenza alla corrosione.

Il sistema centrifugo brevettato controlla le serrande che rimangono ben chiuse quando il ventilatore è spento per evitare perdite d'aria e bloccare la luce.

In qualità di leader di mercato nelle soluzioni di ventilazione da oltre 60 anni, Munters garantisce la qualità ed è certificata ISO 9001.



ED36HE fronte

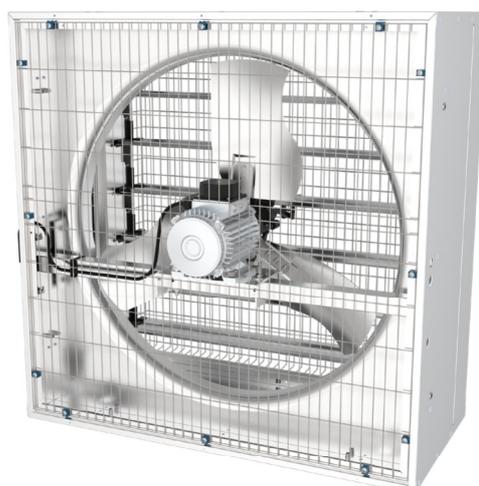

ED30HE retro

ELETRICA FABER S.R.L.

Via Corvione 12 25010, Isorella (Bs)

info@elettricafaber.it www.elettricafaber.it

T. +39 030 9958691 - F. +39 030 9958580

Cod. Fisc. 01827500172 - P. IVA 00657480984

REG. TRI. DI BS 37879

C.C.I.A.A. 271296




Iscritta all'albo n°489

Munters ED 36-30-24 HE

Ventilatori di estrazione dell'aria

Dimensione

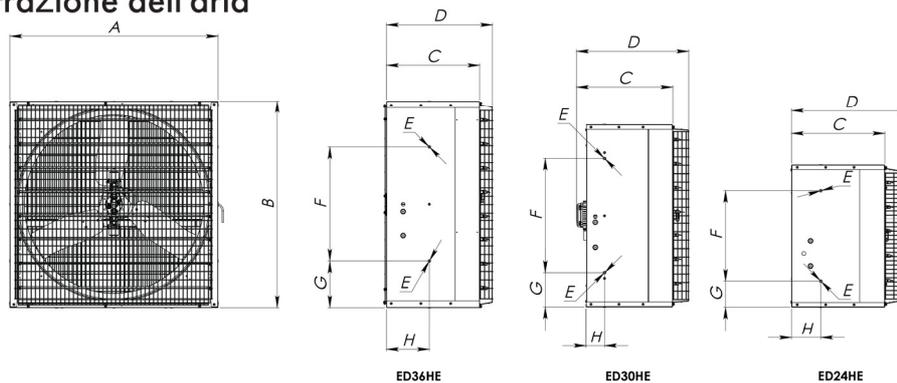


	A	B	C	D	E	F	G	H
ED36HE	1085 mm	1085 mm	485 mm	555 mm	M8	600 mm	242 mm	222 mm
ED30HE	950 mm	950 mm	500 mm	585 mm	M8	600 mm	175 mm	95 mm
ED24HE	750 mm	750 mm	485 mm	620 mm	M8	475 mm	137 mm	150 mm

Technical specifications

		ED36HE	ED30HE	ED24HE
Potenza nominale	Hp	<u>0.75</u>	<u>0.5</u>	<u>0.5</u>
Diametro dell'elica	mm [inch]	<u>915 [36]</u>	<u>770 [30]</u>	<u>610 [24]</u>
Numero di lame/materiale		<u>3/Munters Protect</u>	<u>3/Munters Protect</u>	<u>3/Munters Protect</u>
Numero di lamelle dell'otturatore		<u>8</u>	<u>Z</u>	<u>5</u>
Trasmissione		<u>Direct</u>	<u>Direct</u>	<u>Direct</u>
Peso del ventilatore completamente equipaggiato	kg	<u>70</u>	<u>60</u>	<u>49</u>
Consumo energetico massimo/corrente massima ¹	W/A	<u>800/1.6</u>	<u>720/1.3</u>	<u>610/1.2</u>
Temperature massima di esercizio	°C [°F]	<u>50 [122]</u>	<u>50 [122]</u>	<u>50 [122]</u>
Pressione max di esercizio	Pa	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
Grado di isolamento del motore/classe di protezione		<u>F/IP55</u>	<u>F/IP55</u>	<u>F/IP55</u>
Livello di rumore ²	Db(a)	<u>71.2</u>	<u>69.8</u>	<u>72.5</u>

¹50 Hz specifica, 60 Hz disponibile su richiesta, ²Misura del rumore effettuata secondo ISO 3744

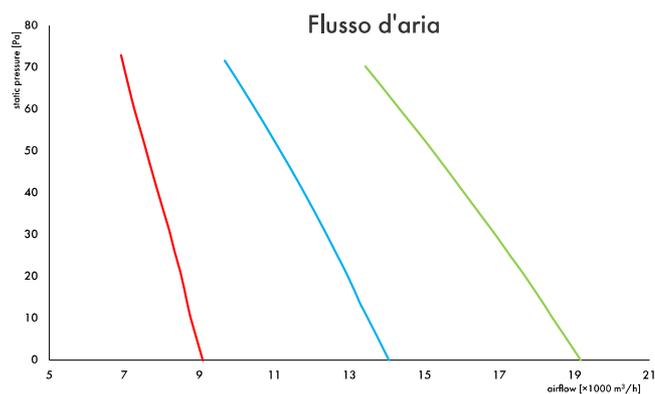

— ED36HE, — ED30HE, — ED24HE. Dati sul flusso d'aria e sull'efficienza misurati in condizioni standard (20°; 1013 hPa). *1 cfm/W = 1.7 m³/hW

Capacità di carico

	ED36HE		ED30HE	ED24HE
	Unassembled	Assembled	Assembled	Assembled
20' Container	<u>130</u>	<u>40</u>	<u>48</u>	<u>66</u>
40' Container	<u>-</u>	<u>82</u>	<u>96</u>	<u>138</u>
40' HC Container	<u>340</u>	<u>82</u>	<u>96</u>	<u>138</u>
Truck	<u>406</u>	<u>96</u>	<u>112</u>	<u>204</u>

Reti piramidale per installazione inferiore a 2,7m disponibile su richiesta.

Trova l'ufficio Munters più vicino su www.munters.com

Munters si riserva il diritto di apportare modifiche a specifiche, quantità, ecc., per motivi di produzione o altro, successivamente alla pubblicazione. © Munters AB, 2021